


ESTRUCTURA


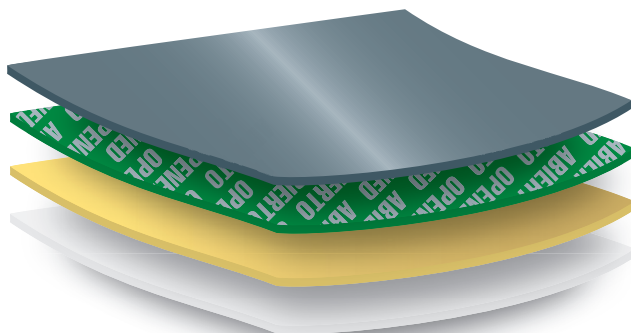


- Polipropileno 87 g/m² - 66 μ m
- Resina con texto de seguridad “ABIERTO” o personalizado que evidencia apertura
- Adhesivo multipropósito
- Papel siliconado 60 g/m² - 53 μ m

La etiqueta de seguridad se compone de un polipropileno con capa interna destructible que evidencia un texto interior de seguridad “ABIERTO”. Cuenta con un adhesivo multipropósito con alto grado de adherencia para diversas superficies.

APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Producto diseñado como etiqueta de seguridad para detectar la violación de productos o accesos restringidos.



La etiqueta evidencia la vulneración, mediante el revelado de un texto de seguridad al momento de retirarla de la superficie.



PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA		UNIDAD	VARIACIÓN
Peso	173	g/m ²	± 10%
Calibre	143	μ m	± 10%
Colores	Plata, blanco, traslucido, metalizado, holográfico.		
Acabados de seguridad	Impresión invisible, micro textos, troquelados, tintas especiales etc.		


PROPIEDADES DEL ADHESIVO

Naturaleza	Acrílico, alta adherencia y buena estabilidad física y química
Superficies recomendadas	Papel, cartón, vidrio, metal, polietileno, polipropileno y PVC
Temperatura de servicio	-20 °C a 70 °C
Temperatura de aplicación	0 °C a 40 °C
FDA para contacto indirecto con alimentos	1907/2006 REACH
Vida útil	12 meses

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS ETIQUETAS



Limpiar la superficie antes de pegar la etiqueta.



Evita el contacto de los dedos con el adhesivo



Ejerce presión uniforme sobre la etiqueta



La etiqueta aumenta la adherencia con el tiempo

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

- No retire las etiquetas del empaque original hasta el momento en que las va a utilizar, porque los cambios en la humedad relativa pueden ocasionar pérdida o incremento de la tensión y deterioro en el core interno.
- Almacenar en un lugar seco y fresco, mantener el material alejado de fuentes de calor e ignición o la luz directa del sol.
- Las condiciones ideales son 23 ± 2 °C y humedad relativa entre 50 y 55 %.
- Apoyar los empaques sobre superficies planas, en pilas no mayores a un metro de altura.

